

Ficha técnica :

100 SEC




| Capacities | | Métrico | Imperial |
|--|---------|---|---|
| Altura de trabajo | h21 | 9.93 m | 32 ft 7 in |
| Altura de la plataforma | h7 | 7.93 m | 26 ft |
| Capacidad plataforma | Q | 227 kg | 500 lbs |
| Capacidad de carga - Extensión de plataforma | | 113 kg | 249 lbs |
| Número de personas (interior / exterior) | | 2 / 0 | 2 / 0 |
| Weight and dimensions | | | |
| Peso de la plataforma* | | 1959 kg | 4319 lbs |
| Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura) | lp / ep | 2.26 m x 0.8 m | 7 ft 5 in x 2 ft 7 in |
| Dimensiones cesta con extensión (longitud x anchura) | | 3.18 m x 0.8 m | 10 ft 5 in x 2 ft 7 in |
| Anchura total | b1 | 0.81 m | 2 ft 8 in |
| Longitud total | l1 | 2.44 m | 8 ft |
| Altura total | h17 | 2.26 m | 7 ft 5 in |
| Largo total plegado | l9 | 2.44 m | 8 ft |
| Altura total plegada | h18 | 1.91 m | 6 ft 3 in |
| Largo total con extensión | l15 | 3.33 m | 10 ft 11 in |
| Radio de giro interior | b13 | 0 m | 0 in |
| Radio de giro exterior | Wa3 | 2.13 m | 7 ft |
| Distancia al suelo con estabilizadores inferiores | m6 | 0.02 m | 1 in |
| Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes | m2 | 0.09 m | 4 in |
| Distancia entre ejes | y | 1.85 m | 6 ft 1 in |
| Performances | | | |
| Velocidad de marcha - anclado | | 3.5 km/h | 2.2 mph |
| Velocidad de marcha - elevado | | 0.8 km/h | 0.5 mph |
| Velocidad de elevación / descenso | | 28 s / 24 s | 28 s / 24 s |
| Pendiente franqueable | | 25 % | 25 % |
| Desnivel admisible | | 3 ° | 3 ° |
| Inclinación permitida (lateral) | | 1.5 ° | 1.5 ° |
| Wheels | | | |
| Equipamientos de rueda | | Tipo de neumático sin marcas | Tipo de neumático sin marcas |
| Medidas ruedas delanteras / traseras | | 0,38x0,13m - 0,38x0,13m | 0,38x0,13m - 0,38x0,13m |
| Ruedas motrices (delanteras / traseras) | | 2 / 0 | 2 / 0 |
| Ruedas directrices (delanteras / traseras) | | 2 / 0 | 2 / 0 |
| Ruedas frenadas (delanteras) / Ruedas frenadas (traseras) | | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Engine/Battery | | | |
| Bomba eléctrica | | 3 kW | 3 kW |
| Batería / Capacidad de la batería | | 6 V / 225 Ah | 6 V / 225 Ah |
| Cargador integrado (V) / Integrated charger (Ah) | | 24 V / 20 Ah | 24 V / 20 Ah |
| Miscellaneous | | | |
| Capacidad del depósito hidráulico | | 17 l | 3.74 gal |
| Nivel de ruido en plataforma | | 79 dB(A) | 79 dB(A) |
| Ruido en el entorno (Lwa) | | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Vibraciones en manos/brazos | | < 2.5 m/s | < 8.2 ft/s |
| Standards compliance | | | |
| Esta máquina cumple con: | | Directivas europeas: 2006/42/CE - Máquinas (refundición EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Tensión baja) | Directivas europeas: 2006/42/CE - Máquinas (refundición EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Tensión baja) |

Varía según las opciones y estándares del país en el que se entrega la máquina.

Diagramas de carga

Ábaco de carga

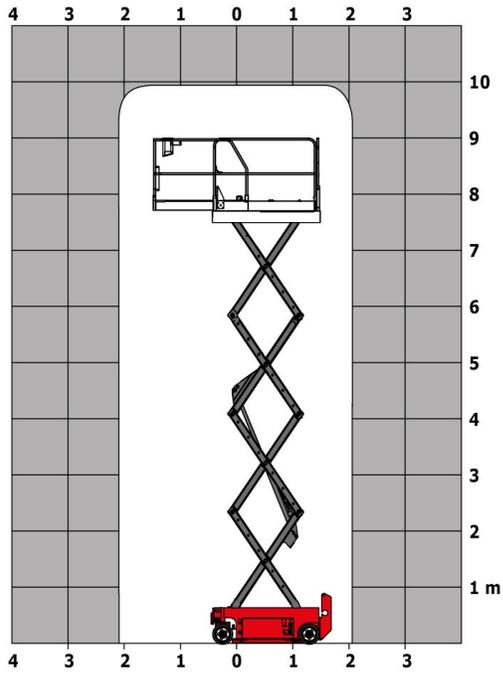

Ábaco de carga sistema imperial


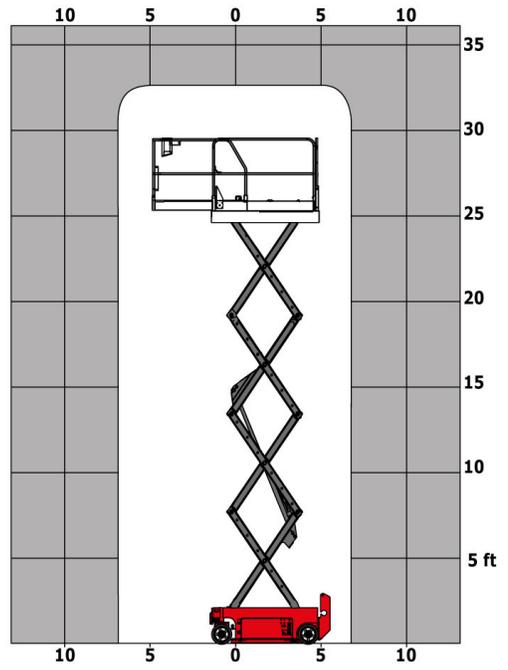


Diagrama dimensional

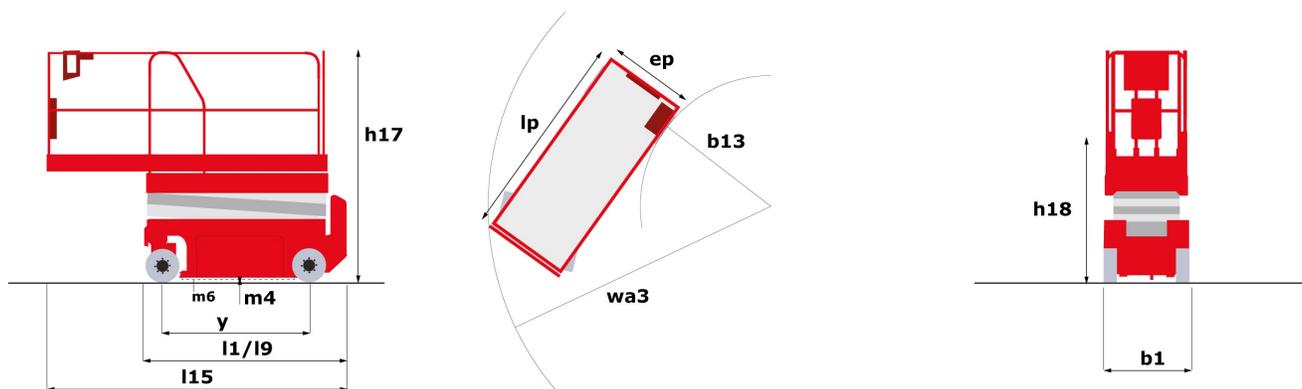

Equipamiento

Estándar

- Alarma sonora en la cesta
- Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso)
- Ayuda al diagnóstico integrada
- Barandilla plegable con puerta batiente de media altura
- Barra antivuelco de activación automática
- Cargador integrado
- Cargador integrado multitensión
- Descenso manual de socorro
- Frenado dinámico hidráulico en las ruedas delanteras
- Freno de disco múltiple en la rueda trasera
- Horómetro
- Indicador testigo de carga batería
- Interruptor de parada de urgencia en el panel y la torreta
- LED Work Lights
- Marcha antideslizante
- Neumáticos todoterreno no marcados como rellenos de espuma
- Predisposición 220 V en la cesta
- Protección de baches fijo
- Puerta de acceso a la cesta
- Tecnología bus CAN
- bandejas de componentes

Opcional

- Aceite biodegradable
- Alimentación en la cesta (toma + disyuntor diferencial)
- Arnés de seguridad
- Bip sonoro en todos los movimientos
- Predisposición de aire



CTD

CONDAL TRADE DOMINICANA

Sede República Dominicana
Torre Profesional, 6º piso
Calle Lea de Castro #252
Gazcue, D.N. Santo Domingo.
Tel: +809-687-3077 www.ctddominicana.com

